


DEMONTAGE ET REMONTAGE DU NEZ DU VERIN 40 ST 16 DE BP

Mode opératoire pour le démontage du vérin :

- Désaccoupler le vérin de sa fixation au safran.
- Retirer la chape Ø15 rep. 1200387.
- Retirer l'écrou rep. 1200388.
- Positionner le vérin verticalement si possible pour perdre un minimum d'huile.
- Dévisser le nez rep.1202463 à l'aide d'un chasse goupille Ø5.
- Retirer le nez de la tige 1202492 avec son joint.
- Graisser légèrement l'extrémité de la tige.
- Remonter le nez avec son nouveau joint sur la tige 1202492.
- Visser le nez à l'aide du chasse goupille Ø5.
- Lorsque on a refermé le vérin avec le nez, il est préférable de purger avant de fixer l'ensemble à nouveau au safran.
- Pour la purge, se reporter à la notice jointe.

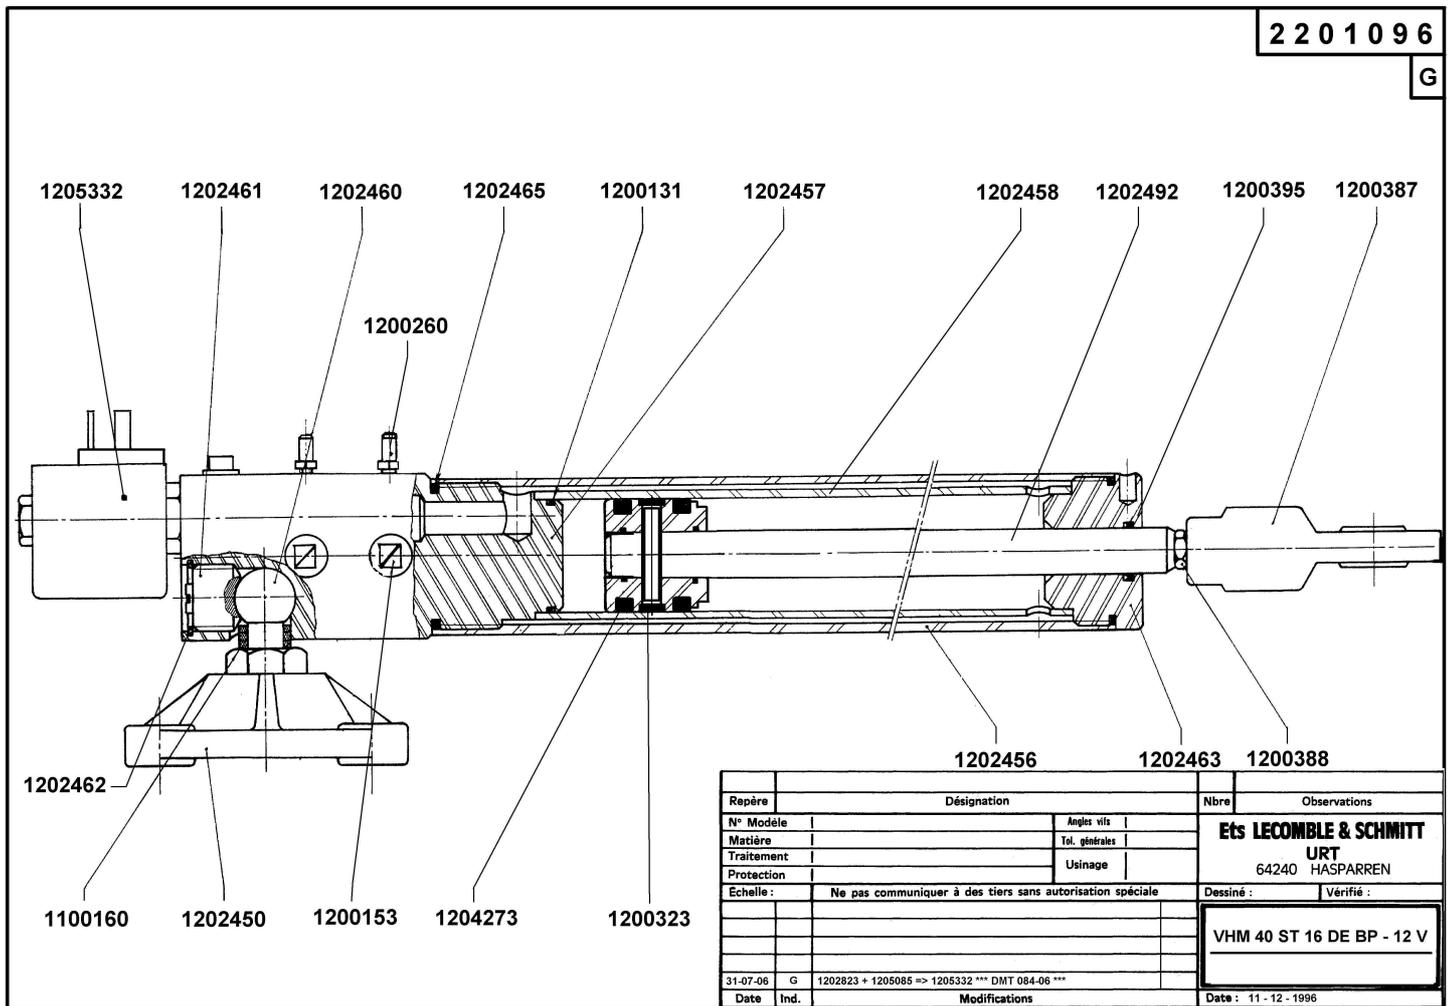

SAS LECOMBLE ET SCHMITT – 64240 – URT – France
TEL.05.59.56.26.46 – FAX 05.59.56.95.73
Mail commercial2@ls-france.com