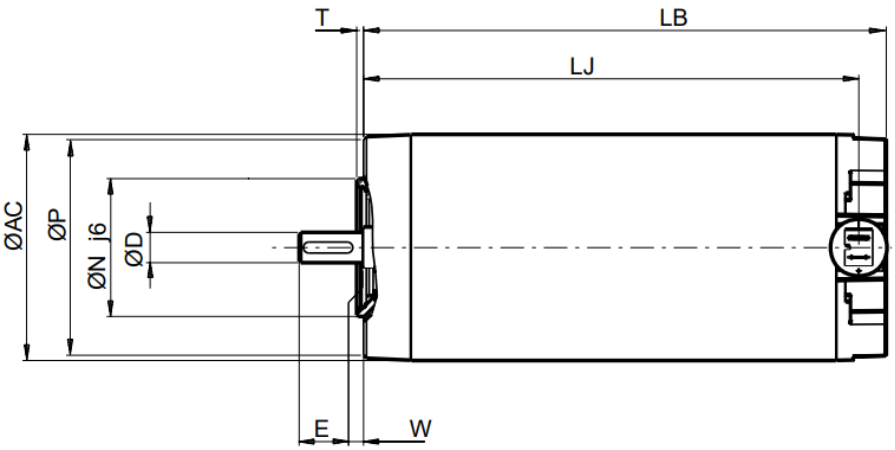

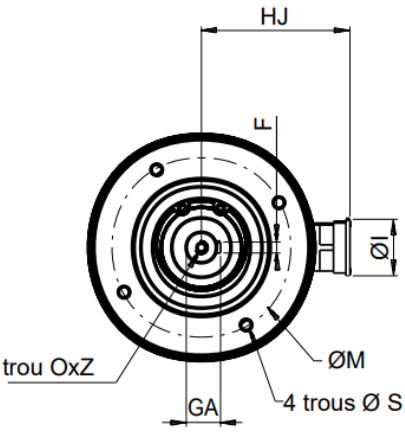

A pattes ou à bride de fixation

Type	Moteurs																	Masse
	A	AB	AD	B	X	C	AC	H	HA	HD	HJ	I	K	LB[1]	LJ[1]	U	V	BO	kg
MBT 65 M	-	-	97	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	122	-	17	4	20	0,9
MBT 65 L	-	-	97	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	137	-	17	4	20	1,1
MBT 82 S	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	56	22	-	150	140	-	-	-	3
MBT 82 M	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	56	22	-	170	160	-	-	-	3,5
MBT 82 L	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	56	22	-	190	180	-	-	-	4
MBT 82 IL	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	56	22	-	210	200	-	-	-	4,5

1. En version bride à trous lisse (IM 3001), LB et LJ = + 15 mm MBT 1141.

Type	Brides à trous lisses						Brides à trous taraudés					Bout d'arbre					
	M	N	P	LA	S	T	M	N	P	S	T	D	E	O × Z	GA	F	W
MBT 65	-	-	-	-	-	-	50	36	30	M5	2,5	11	34	-	7	-	-
MBT 82	-	-	-	-	-	-	65	50	80	M5	2,5	11	23	M4 × 10	12,5	4	0
MBT 82	-	-	-	-	-	-	65	50	80	M5	2,5	14	30	M4 × 12	16	5	0

Fils

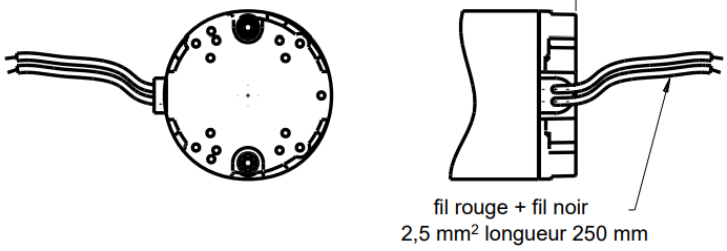

Type	LB[1]	LJ[1]	Masse kg
MBT 65 M	122	-	0,9
MBT 65 L	137	-	1,1
MBT 82 S	150	140	3
MBT 82 M	170	160	3,5
MBT 82 L	190	180	4
MBT 82 IL	210	200	4,5
MBT 1141 S	167	142	6
MBT 1141 M	187	162	7,5
MBT 1141 L	227	202	9
MBT 1141 VL	257	232	10,5

1. En version bride à trous lisse (IM 3001), LB et LJ = + 15 mm MBT 1141.